

Ecophon Solo™ Rectangle

Ecophon Solo™ Rectangle является акустическим решением, применяемым, в первую очередь, в тех случаях, когда имеются трудности при установке обычного подвесного потолка “от стены до стены”. Solo Rectangle применим в зданиях, где важно сохранить постоянным объем помещений или где в качестве системы охлаждения применена система TABS (термически активная система здания).

Ecophon Solo™ Rectangle - это свободно висящий элемент, цветовая гамма и типы подвесов которого обеспечивают большое количество вариантов дизайна. Существуют три различные системы подвеса - на регулируемых тросиковых подвесах, жестком подвесе

и регулируемых кронштейнах, в сочетании с новым спиральным анкером Connect™ Absorber anchor (патент заявлен) дают возможность подвешивать панели в несколько уровней и под разными углами.

Панель Solo™ Rectangle имеет размер 2400x1200x40 мм с общим весом 11,5 кг. Панель произведена из стекловолкна высокой плотности по технологии 3RD с поверхностью Akutex™ FT как с лицевой, так и с обратной стороны. Кромки прямообрезанные, окрашенные.



Astridim, Hamburger Lloyd, Hamburg, Germany

РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ



Размер, мм	1800x1200	2400x1200
Специальное крепление	•	•
Толщина (s)	40	40
Монтажная схема	M363	M363



Панель Solo



Регулируемый тросиковый подвес и спиральный анкер Connect Absorber



Одноточечное крепление Solo



Подвес на прямом регулируемом кронштейне




Акустика

Данные диаграммы приведены для одной панели. Если панели располагаются на расстоянии менее 0,5 м друг от друга, значение коэффициента Аэкр. на одну панель незначительно изменяется.

Звукопоглощение:


Результаты тестов в соответствии со стандартом EN ISO 354.

A_{eq} Практический коэффициент звукопоглощения (м², по

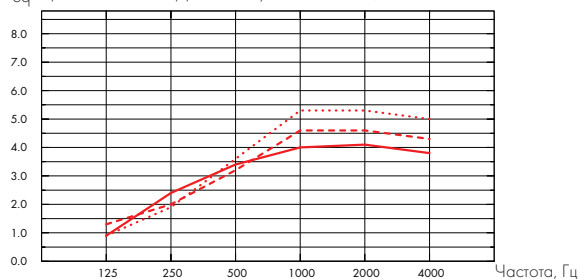

- Solo Rectangle 1200x2400, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Rectangle 1200x2400, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Rectangle 1200x2400, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = в.п.с. - высота подвеса системы

A_{eq} Практический коэффициент звукопоглощения (м², по

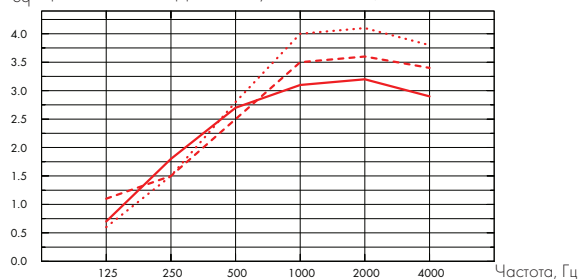

- Solo Rectangle 1200x1800, 200 mm o.d.s.
 - - - Solo Rectangle 1200x1800, 400 mm o.d.s.
 - ... Solo Rectangle 1200x1800, 1000 mm o.d.s.
- o.d.s = в.п.с. - высота подвеса системы

	s mm	в.п.с. mm	A_{eq} Практический коэффициент звукопоглощения (м ² , по Сэйбену)					
			125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x2400	40	200	0.90	2.40	3.40	4.00	4.10	3.80
1200x2400	40	400	1.30	2.00	3.20	4.60	4.60	4.30
1200x2400	40	1000	0.90	1.90	3.60	5.30	5.30	5.00
1200x1800	40	200	0.70	1.80	2.70	3.10	3.20	2.90
1200x1800	40	400	1.10	1.50	2.50	3.50	3.60	3.40
1200x1800	40	1000	0.60	1.50	2.80	4.00	4.10	3.80



Доступ в межпотолочное пространство

Панели демонтируются.



Очистка

Ежедневная сухая чистка и чистка пылесосом. Еженедельная влажная уборка.



Внешний вид

Цвет Белый Frost, ближайший цвет в системе NCS S 0500-N, светоотражение 85% (из которых 99% рассеивается). Коэффициент ретроотражения 63 mcd/(m²lx). Блеск < 1.



Влагостойкость

Панели выдерживают постоянную относительную влажность воздуха до 70% при температуре 25°С без провисания, деформации и расслоения [EN 13964].



Внутренний микроклимат

Экологические сертификаты

Финский M1	•
Французский VOC A+	•
Шведская Ассоциация по борьбе с астмой и аллергией	•
Датский Danish Indoor Climate Label	•
Американский California Emission Regulation, CDPH	•



Влияние на окружающую среду

Панели полностью пригодны для вторичной переработки.



CO₂

Кг CO₂ экв./м²

8,1

Из EPD в соответствии с ISO 14040



Пожаробезопасность

Страна	Стандарт	Класс
Россия	ФЗ №123	КМ 1
Европа	EN 13501-1	A2-s1,d0

Панели обладают классом пожарной опасности КМ1.



Механические свойства

Панели выдерживают небольшую точечную и распределенную нагрузки. Подробную информацию по функциональным и механическим свойствам см. на www.ecophon.com/ru.




Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".

**CE**


Маркировка CE подтверждает такие важные свойства панелей, как звукопоглощение, эмиссию частиц, пожарную безопасность и механическую прочность. Все потолочные панели Ecophon имеют маркировку CE в соответствии с европейским стандартом EN13964, индивидуальные характеристики продукции отражены в декларации Declaration of Performance (DoP).

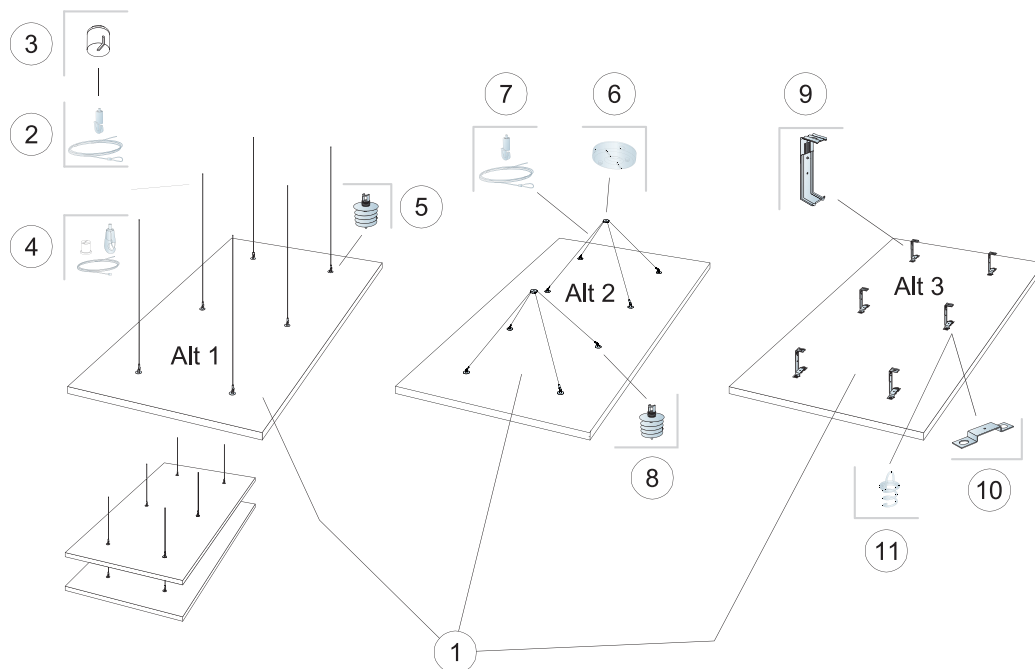


КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

	Размер, мм	
	1800x1200	2400x1200
1 Панель Solo Rectangle	2,16м ² /панель	2,88м ² /панель
2 Регулируемый тросиковый подвес (Вар.1)		6/панель
3 Декоративный элемент Connect Covering cap (Вар.1, опционально)		6/панель
4 Комплект регулируемого тросикового подвеса (Вар.1, опционально)		6/панель
5 Спиральный анкер (Вар.1)		6/панель
6 Одноточечное крепление Connect		2/панель
7 Регулируемый тросиковый подвес (Вар.2)		4/панель
8 Спиральный анкер (Вар.2)		8/панель
9 Прямой регулируемый кронштейн (Вар.3)		6/панель
10 Крепежная пластина Connect (Вар.3)		6/панель
11 Спиральный крюк Connect Spiral anchor (Вариант 3)		12шт/панель


Δ Мин. высота подвеса системы: Δ1 140 мм / Δ2 500 мм / Δ3 121 мм




См. Количество по спецификации



Панели могут подвешиваться одна под другой



Панели могут быть установлены под углами



Фрагмент одноточечного крепления